Разборные фильтры

Разборные фильтры серии DFS со сменным твёрдым сердечником



Описание:

> Разборные фильтры серии DFS со сменными твердыми сердечниками предназначены для использования на жидкостных и газовых трубопровода. Они эффективно удаляют любые загрязнения и защищают компрессор и компоненты системы для более продолжительной работы;
> Сердечники разборных фильтров серии DFS является сменным. В зависимости от типа сердечника, они способны задерживать мехнические примеси, поглощать большое количество влаги, так кислоты в системе (в случае сгорания двигателя компрессора).

Особенности:

> Разборная конструкция обеспечивает удобство обслуживания;
> Сетчатый фильтр на 100-меш;
> Полнопроходная конструкция фильтра спроектирована таким образом, чтобы минимизировать падение давления потока хладагента;
> Стальной корпус, патрубки из медных труб, высокочастотная сварка фланцев повышают надежность фильтра;
> Для обеспечения идеального уплотнения применяется новый модифицированный тефлоновый материал;
> На наружную поверхность нанесено покрытие из эпоксидной смолы.

Примечание: в комплект поставки сменной вставки входит прокладка

Технические характеристики:

Применяемые хладагенты:	ГХФУ или ГФУ
Диапазон рабочих температур:	-35°C~ +70°C
Максимальное рабочее давление:	4.2 МПа
Максимальное испытательное давление:	6.3 МПа


Разборные фильтры серии DFS под пайку:


Наименование	Количество вставок	Площадь фильтра, м²	Присоединения	
			мм	дюйм
DFS-485S	1	420	16	5/8 "
DFS-486S	1	420	19	3/4 "
DFS-487S	1	420	22	7/8 "
DFS-489S	1	420	28	1 1/8 "
DFS-4811S	1	420	35	1 3/8 "
DFS-4813S	1	420	42	1 5/8 "
DFS-4817S	1	420	54	2 1/8 "
DFS-4821S	1	420	67	2 5/8 "
DFS-969S	2	840	28	1 1/8 "
DFS-9611S	2	840	35	1 3/8 "
DFS-9613S	2	840	42	1 5/8 "
DFS-9617S	2	840	54	2 1/8 "
DFS-19213S	4	1680	42	1 5/8 "
DFS-19217S	4	1680	54	2 1/8 "

Сменные вставки для разборных фильтров серии DFS:

Наименование	Материал	Назначение
HS-DA48	20% молекулярное сито + 80% активный алюминий	антикислотный (всасывание)
HS-DC48	80% молекулярное сито + 20% активный алюминий	осушитель (жидкость)
HS-DM48	100% молекулярное сито	осушитель (жидкость)
HS-F48	фетр + стальной каркас	очиститель (всасывание)

Габаритные размеры разборного фильтра серии DFS:



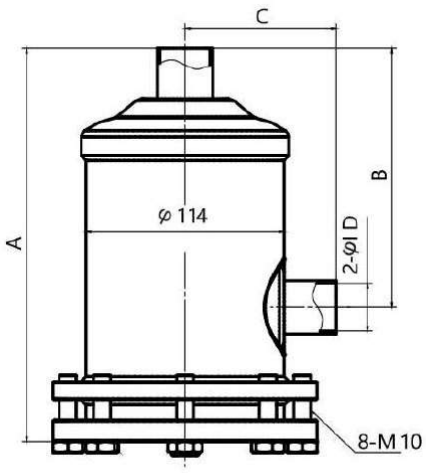

Наименование	Размер		
	A	B	C
DFS-485S	234	153	85
DFS-486S	234	153	85
DFS-487S	234	153	85
DFS-489S	236	155	87
DFS-4811S	240	159	91
DFS-4813S	242	161	93
DFS-4817S	246	160	99
DFS-4821S	244	158	106
DFS-969S	378	297	87
DFS-9611S	382	301	91
DFS-9613S	384	303	93
DFS-9617S	388	302	99