


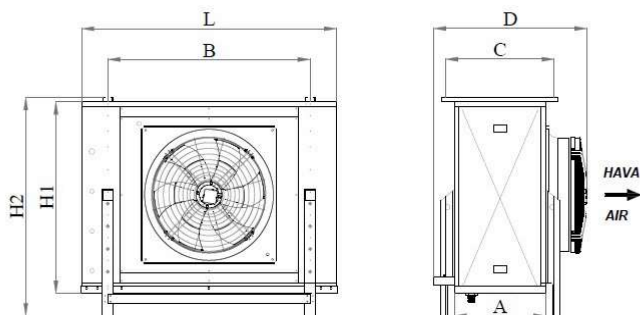

Размеры

L(mm) :	1880	A(mm) :	700	H1(mm) :	1505	B(mm) :	1450	C(mm) :	805
H2(mm) :	1705	D(mm) :	1125	B1(mm) :	-	B2(mm) :	-	ØDin :	22 mm
ØDout :	42 mm	o20 :	1 1/2" G	We (kg) :	303				

Информация о Производительности

мощность	11 440,00 Watt	Площадь поверхности	85,1 m ²
Средняя температура в помещении	-34,00 °C	Объем труб	29,8 dm ³
температура испарения	-40,00 °C	Диапазон ламеля	10 mm
ΔT	6 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A (GWP: 3922)	Класс энергоэффективности	E
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	0 m

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха	24354 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	1 / 910 mm / 885 1/мин	Диапазон рабочих температур	80
Мощность / сила тока	2,48 kW / 5,15 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	77 dBA
Напряжение / частота / фаза	400 Volt / 50 Hz / 3 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	55 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x1		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип кассеты	ЕРС окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал крыла	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубки	-
электрическая разморозка тип ФТ	спирали и запасные нагревательные спирали	5 x 1,4 kW + 2 x 1,4 kW
электрическая разморозка тип ФТ	нагреватели и запасные нагреватели поддона	1 x 1,4 kW + 1 x 1,4 kW
электрическая разморозка тип ФТ	теповентиляторы	1 x 0,3 kW
электрическая разморозка тип ФТ	дренажный нагреватель	1 x 0,3 kW

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Внешний перепад давления для серии L составляет 75 Па; для серии D - 125 Па. Температура Переохлаждения Рассчитано как 0 К.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14

Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx

E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/