


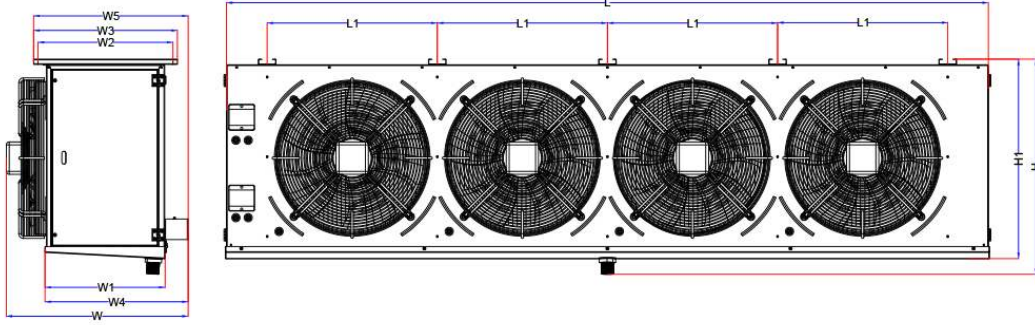

Размеры

L (mm) :	2597	H (mm) :	726	W (mm) :	620	L1 (mm) :	580	W1 (mm) :	409
W2 (mm) :	453	W3 (mm) :	490	W4 (mm) :	488	W5 (mm) :	527	H1 (mm) :	677
Lemons :	22	Melon :	54						

Информационная емкость

мощность	23 217,75 Watt	Поверхность теплопередачи	78,82 m ²
Средняя температура в номере	0,00 °C	Объем трубы	20,6 dm ³
температура испарения	-8,00 °C	Диапазон ламеля	6 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /22 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	21 m

Evaporatör Fan Bilgileri

Проход воздуха	20960 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	4 / 500 mm / 1270 1/мин	Диапазон рабочих температур (°C)	40
Любители мощность / сила тока	3 kW / 13,32 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	83 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	61 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x4		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип разморозки	Без размораживания	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yassiören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1 Hadımköy-Arnautköy/İstanbul
Tel: +90 (212) 771 1 771 / E-mail: info@gunaysogutma.com.tr / Web: www.gunaysogutma.com.tr